FUJI Xerox

ドキュセンター フォー

DocuCentre-Ⅳ C4475 A / C3375 A / C2275 A

店舗向け フルカラーデジタル複合機

タイムリーな出力がビジネスを支援

for Business

ビジネスホテルで

レンタルオフィスで

for Education

学校で

利用者の利便性・満足度を向上させ、さらなる集客力アップを。
公共の施設や店舗に、フルカラーデジタル複合機を導入してみませんか。

外出先でもっと手軽に、もっと自由にコピー・プリントができたら便利なのに。
さまざまな人たちのそんな声に応えるのが
富士ゼロックスの店舗サービス向けフルカラーデジタル複合機。
セルフ操作で簡単・快適に、誰もが使いやすいコピー・プリントサービスです。
搬入・設置から立ち上げまでをワンストップでサポートし、施設や店舗など設置する側の手を煩わせません。
利用者の満足度アップと新規の顧客獲得を図る上で重要なのが、プラスαの付加価値。
気軽に立ち寄るお店やWi-Fi対応施設など、多彩なシーンでタイムリーな出力環境が提供できれば、利用者の利便性と
サービス提供側の集客力がアップするという相乗効果をもたらします。

レポート・資料作成など教育現場で

for Life

Webなどの情報収集も紙出力で有効に

図書館で

インターネットカフェで

スーパーで

利用者を待たせない高速コピー・プリント

DocuCentre-IV C4475 A	DocuCentre-IV C3375 A	DocuCentre-IV C2275 A
カラー・モノクロ 32枚/分*	カラー・モノクロ 27枚/分*	カラー・モノクロ 19枚/分*

＊ A4。

幅広いニーズに応えるハイクオリティー

1,200×2,400dpiの高解像度

●:標準　○:オプション	コピー	認証プリント	パブリックプリント	自動両面原稿送り装置
DocuCentre-IV C4475 A	●	●	○	○
DocuCentre-IV C3375 A	●	●	○	○
DocuCentre-IV C2275 A	●	●	○	○

※パブリックプリントを利用するには、複合機の購入と同時に利用契約をしていただく必要があります。

※写真は、DocuCentre-IV C3375 AとCoinkit 9。

機器の搬入・設置からサービスの立ち上げまでをワンストップでサポート。
課金も硬貨やSuica、ICカードに対応しスムーズな運用を行うことができます。

導入しやすい店舗向け複合機

店舗設置に配慮した機器設計なので、サービス提供側の手間を軽減します。
操作方法やサービス内容もPOPやマニュアルで利用者に分かりやすく告知します。

誰にでもわかりやすい操作パネル

利用者が直観的に利用できる操作パネルを採用。店員の手を煩わせず運用できます。

アイコンでわかりやすいコピーメニュー画面

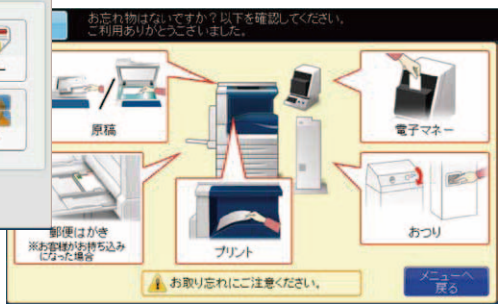

忘れ物防止に配慮した画面デザイン

用紙の持ち去りやいたずらを抑止

用紙トレイとフロントパネルをガードする別売のトレイガード*を用意。用紙の持ち去りや機械内部へのいたずらが抑止できるので安心です。

＊ 富士ゼロックスアドバンステクノロジー株式会社の商品です。

操作を補助する操作ラベル

利用者はラベルを見るだけで、コピーの手順がわかります。

サービスを告知するPOPボード

コピー・プリントサービスの告知は、標準添付のPOPボードを取り付けるだけでOKです。

専用マニュアル

利用者向けに「コピー操作ガイド」と「プリント操作ガイド」を用意しています。

課金システム

コピー・プリント料金は、硬貨あるいは交通系電子マネーで課金。
レジでの会計が不要となるので、サービス提供側は本来の業務に集中できます。

硬貨、紙幣での支払い

《Coinkit 9》

コピー・プリント料金を硬貨で決済。別売の1,000円札対応キットを装着すれば紙幣での支払いが可能です。

交通系ICカードでの支払い

《Connection BOX 1 for EM》

Suica*など交通系電子マネーで、キャッシュレスでの小額決済が可能です。

＊ Suicaは、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※カードタイプ以外の交通電子マネーはご利用いただけません。
※別売の交通系電子マネーR/W（ジェイアール東日本メカトロニクス株式会社製）が必要です。

大学生協電子マネーでの支払い

《IC Card Cashier》

電子マネーに対応しキャッシュレスでの小額決済を実現。電子マネー決済システムと連動でき、売り上げ管理の手間を大幅に削減できます。

※GLORY Cashless Systemフォーマット、NEC共通フォーマットのICカードにも対応します。

ビジネスホテルやインターネットカフェ、図書館にスーパーなど
外出先のさまざまなシーンで、コピー・プリント活用の場が広がります。

コピー機能

ビジネスホテル　レンタルオフィス　インターネットカフェ　スーパー　図書館　学校

初めて利用するお客様でも、操作パネルの案内にしたがって簡単にコピー。
両面コピーはもちろん、ビジネスから一般ユースまでの幅広い用途に応える、多彩な機能を備えています。

●免許証/名刺コピー

免許証や名刺などの表裏を続けて読み込み、自動レイアウトで１枚の用紙にコピーします。



●2枚を1枚にコピー

2枚の原稿を１枚の用紙にまとめてコピーできるので便利です。

●その他の便利な機能

- ポスター機能
- 拡大･縮小コピー
- 白黒コピー
- 単色カラーコピー
- はがきにコピー
- 中央に配置コピー
- 中消しコピー

自動両面原稿送り装置

原稿枚数の多いコピーには、オプションの自動両面原稿送り装置を装着すると便利です。

※自動両面原稿送り装置B1-Cまたは自動両面原稿送り装置B1-PCが選択できます。

認証プリント機能

レンタルオフィス　インターネットカフェ　図書館　学校

クライアントPCで作成した文書や検索した情報などを、ネットワーク経由で認証・課金プリントできます。認証後にプリントするので文書の取り忘れも抑止できます。インターネットカフェなどLAN環境下でのプリントサービスに最適です。

USBメモリーからプリント

お客様がご持参されるUSBメモリーに保存した文書データ*が、直接出力できます。

＊DocuWorks文書、PDF、XPS、TIFF。
※オプション。USBプリントキットが必要です。

お客様データの上書き消去

コピー・プリント後に、ジョブデータをハードディスクから自動的に上書き消去。お客様の情報漏えいを抑止し、安心してお使いいただけます。

※オプション。データセキュリティキットが必要です。

パブリックプリント機能

ビジネスホテル　レンタルオフィス　インターネットカフェ　スーパー　図書館　学校

外出先や出張時に、パソコンやモバイル端末からインターネット経由で、プリントセンターへアップロードした文書を店舗の複合機から出力するサービス。自宅にプリンターがない、オフィスに戻れないといった時でも、最寄りの店舗にあるコインキット付複合機が、オフィス並みのプリント環境を提供します。

※パブリックプリントを利用するには、複合機の購入と同時に利用契約をしていただく必要があります。

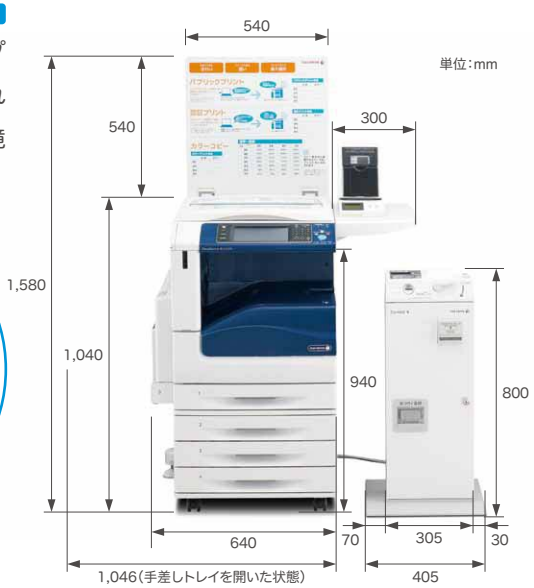

DocuCentre-Ⅳ C4475 A / C3375 A / C2275 A の主な仕様

基本機能/コピー機能

項目		内容		
		DocuCentre-IV C4475 A（店舗サービス向け）	DocuCentre-IV C3375 A（店舗サービス向け）	DocuCentre-IV C2275 A（店舗サービス向け）
形式		コンソールタイプ		
メモリー容量		2GB		
ハードディスク容量*1		160GB（使用領域：128GB）		
カラー対応		フルカラー		
読み取り解像度		600×600dpi		
書き込み解像度		1,200×2,400dpi（多値写真）、600×600dpi（文字/文字写真/写真/地図）		
階調/表現色		各色256階調（1,670万色）		
ウォームアップ・タイム		30秒以下（室温20℃）、主電源が入っている場合は28秒以下（室温20℃）		
複写原稿		シート・ブック共に最大297×432mm（A3、11×17"）		
複写（用紙）サイズ	最大	A3［手差しトレイでは郵便はがき（日本郵便製）］		
	最小	B5［手差しトレイでは郵便はがき（日本郵便製）］		
	画像欠け幅	先端4mm以内、後端2mm以内、左/右2mm以内		
用紙種類*2	トレイ	60～256g/m²		
	手差しトレイ	190g/m²		
ファーストコピー・タイム（A4/モノクロ優先モード時）		モノクロ：8.3秒 カラー：9.6秒	モノクロ：8.6秒 カラー：9.9秒	モノクロ：10.7秒 カラー：12.5秒
複写倍率	等倍	1：1±0.7%		
	固定倍率	1：0.250、1：0.500、1：0.612、1：0.707、1：0.816、1：0.866、1：1.154、1：1.225、1：1.414、1：1.632、1：2.000、1：4.000		
	任意倍率	1：0.25～1：4.00（1%きざみ）		
連続複写速度*3	A4/B5	モノクロ：32枚/分 カラー：32枚/分	モノクロ：27枚/分 カラー：27枚/分	モノクロ：19枚/分 カラー：19枚/分
	B4	モノクロ：26枚/分 カラー：26枚/分	モノクロ：23枚/分 カラー：23枚/分	モノクロ：16枚/分 カラー：16枚/分
	A3	モノクロ：22枚/分 カラー：22枚/分	モノクロ：20枚/分 カラー：20枚/分	モノクロ：14枚/分 カラー：14枚/分
給紙方式/給紙容量*4	標準	560枚×4トレイ＋手差しトレイ40枚		
	最大給紙量	2,280枚		
連続複写枚数*5		99枚		
出力トレイ容量*4		200枚（A3）		
電源		AC100V±10%、15A、50/60Hz共用		
最大消費電力		1.5kW以下 スリープモード時：1.5W以下 低電力モード時：60W以下*6 レディー時：120W以下	1.5kW以下 スリープモード時：1.5W以下 低電力モード時：44W以下*6 レディー時：63W以下	
大きさ		幅640×奥行699×高さ1,041mm*7		
質量*8		130kg	127kg	
機械占有寸法		幅1,046×奥行699mm（手差しトレイを最大に伸ばした時）		

*1 表記されたハードディスク容量のすべてをお客様が利用できるわけではありません。
*2 当社推奨用紙をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。
*3 画質調整のため速度が低下することがあります。
*4 当社P紙。
*5 画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。
*6 工場出荷時に低電力モードは設定されていません。
*7 POPボードは除く。POPボードのサイズは540×540mm。POPボード設置時は、+540mmの高さが必要です。
*8 トナーカートリッジを除く。

プリント機能

項目		内容
形式		内蔵型
連続プリント速度*1		基本機能/コピー機能に準ずる
解像度	出力解像度	1,200×1,200dpi、1,200×2,400dpi
	データ処理解像度	標準：600×600dpi、高画質：600×600dpi、高精細：1,200×1,200dpi
ページ記述言語	標準	ART EX
	オプション	Adobe® PostScript® 3™
対応プロトコル	Ethernet（標準）	TCP/IP（lpd、IPP）
対応OS*2	標準（ART EXドライバー）	Windows® 2000 日本語版、Windows® XP（32ビット）日本語版、Windows Server® 2003（32ビット）日本語版、Windows Vista®（32ビット）日本語版、Windows Server® 2008（32ビット）日本語版、Windows® 7（32ビット）日本語版、Windows® 8（32ビット）日本語版、Windows® XP Professional（64ビット）日本語版、Windows Server® 2003（64ビット）日本語版、Windows Vista®（64ビット）日本語版、Windows Server® 2008（64ビット）日本語版、Windows® 7（64ビット）日本語版、Windows Server® 2008 R2（64ビット）日本語版、Windows® 8（64ビット）日本語版、Windows Server® 2012（64ビット）日本語版
	オプション（Adobe® PostScript® 3™ドライバー）	Windows® 2000 日本語版、Windows® XP（32ビット）日本語版、Windows Server® 2003（32ビット）日本語版、Windows Vista®（32ビット）日本語版、Windows Server® 2008（32ビット）日本語版、Windows® 7（32ビット）日本語版、Windows® 8（32ビット）日本語版、Windows® XP Professional（64ビット）日本語版、Windows Server® 2003（64ビット）日本語版、Windows Vista®（64ビット）日本語版、Windows Server® 2008（64ビット）日本語版、Windows® 7（64ビット）日本語版、Windows Server® 2008 R2（64ビット）日本語版、Windows® 8（64ビット）日本語版、Windows Server® 2012（64ビット）日本語版
内蔵フォント	標準	アウトラインフォント（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文19書体）、ストロークフォント（日本語書体、欧文書体：HP-GL用）
	オプション	【Adobe® PostScript® 3™キット】 平成2書体版：日本語2書体（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5）、欧文136書体 モリサワ2書体版：日本語2書体（リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™）、欧文136書体
インターフェイス	標準	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
	オプション	Ethernet 1000BASE-T

*1 画質調整のため速度が低下することがあります。また、ドキュメントによっては、速度が低下する場合があります。
*2 最新の対応OSについては当社ホームページをご覧ください。

パブリックプリント（利用契約が必要です。）

項目		内容
利用環境	OS	Windows Vista®（32ビット）、Windows® 7（32ビット）、Windows® 8（32ビット）、Windows Vista®（64ビット）、Windows® 7（64ビット）、Windows® 8（64ビット）
	Webブラウザー	Windows® Internet Explorer® 8/9/10、Mozilla® Firefox® 17
ファイル送信	ファイル形式	・Word 97/98/2000/2002/2003/2007/2010 日本語版（拡張子「.doc」「.docx」「.rtf」） ・Excel® 97/2000/2002/2003/2007/2010 日本語版（拡張子「.xls」「.xlsx」） ・PowerPoint® 97/2000/2002/2003/2007/2010 日本語版（拡張子「.ppt」「.pptx」） ・DocuWorks Ver. 3.0/4.0/5.0/6.0/7.0（拡張子「.xdw」） ・PDF Ver.1.3/1.4/1.5/1.6/1.7（拡張子「.pdf」） ・XML Paper Specification（拡張子「.xps」）、Open XPS（拡張子「.oxps」） ・JPEG（拡張子「.jpg」「.jpe」「.jpeg」）・シングルページ/マルチページTIFF（拡張子「.tif」） ・PNG（拡張子「.png」）・UTF8のテキスト（ただし操作画面上はモバイルからの登録のみ）
	ファイル容量	2MB以下　ただし、JPEGの登録は4MB以下
プリントアウト	カラー	フルカラー / 白黒
	画質	600dpi　256階調（文字は2,400dpi相当）
	用紙サイズ	A4/A3/B5/B4
	印刷面	片面、両面
	編集機能	拡大縮小プリント、2枚を1枚（全用紙サイズ）

※記載内容及び商品の仕様、外観等は、改良のため予告なく変更する場合があります。また、フィルム、印刷インクの性質上、商品の色調は、実際の色とは異なってみえる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他の製品名、会社名は、各社の登録商標または商標です。●一般財団法人 VCCI協会の基準に基づくクラスA情報技術装置です。

〈複製禁止事項〉　法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき（日本郵便製）など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

〈安全にお使いいただくために〉
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源、電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

富士ゼロックス株式会社
〒107-0052　東京都港区赤坂9-7-3
Tel 03-6271-5111
http://www.fujixerox.co.jp/

●この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは
お客様相談センター　0120-27-4100
受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時～12時、13時～17時。フリーダイヤルは、携帯電話・PHSおよび海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。
※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

XEROX、およびそのロゴと"コネクティング・シンボル"のマークは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2014年4月現在のものです。　DGE-1230　1301-3P